

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว บ้านนาถาวร หมู่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาป่าแซง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000.- บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 35 เมตร

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
เป็นเงิน 118,000.- บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา( ปร.4)

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นายพัชรพล ประทุมวัน	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
นายไพวรรณ ลุสมบัติ	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	กรรมการ
จำสืบทโภณ โสตาภักดิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาถาวร หมู่ที่ ๕ แบบเลขที่...../.....

แบบเลขที่ ...../.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน .....๑..... หน้า

ใช้ราคากลาง ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	
๑	- งาน/กลุ่มงาน.....	๙๓,๐๕๐.๐๐	๑.๒๗๐๘	๑๑๘,๒๔๗.๙๔	
๒	- งาน/กลุ่มงาน.....				
๓	- งาน/กลุ่มงาน.....				
๔	- งาน/กลุ่มงาน.....				
	..... ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๑๘,๒๔๗.๙๔	
ปรับลดใช้ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๐

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายโชคชัย คำจันทร์)

ผช.ช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายพัชรพล ประทุมวัน)

ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ

(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิริยะ มาประสม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาถาวร หมู่ที่ ๕ แบบเลขที่...../.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง

คำนวณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลนาป่าแซง เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดบ่อกว้าง ๖ นิ้ว ปลอกท่อพีวีซี ความลึกไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร รวมอุปกรณ์บ่อ	๓๕.๐๐	ม.	๑,๗๒๐	๖๐,๒๐๐			๖๐,๒๐๐	รวมค่าแรงงาน
	- งานฉนีกซีเมนต์ข้างบ่อ	๑	บ่อ	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐			๒,๐๐๐	
	- งานฉนีกข้างบ่อด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียว	๑	บ่อ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐			๑,๐๐๐	
๒	งานเทคอนกรีตครอบบ่อ กว้าง ๒ X ๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๑	งาน	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐			๑,๘๐๐	
๓	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ	๑	บ่อ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐			๘,๐๐๐	
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มได้น้ำ (ซัมเมิส) ขนาด ๑.๐ แรงม้า	๑	ชุด	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐			๑๖,๐๐๐	
	- ท่อ PE ขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว	๓๕	เมตร	๕๐	๑,๗๕๐			๑,๗๕๐	
	- อุปกรณ์รัดท่อ	๔	ตัว	๒๐๐	๘๐๐			๘๐๐	
	- งานติดตั้ง	๑	บ่อ			๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								๙๓,๐๕๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ


(นายโชคชัย คำจันทร์)

ผช. ช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ

(นายไพพรรณ ลุสมบัติ)

ผอ.กองช่าง

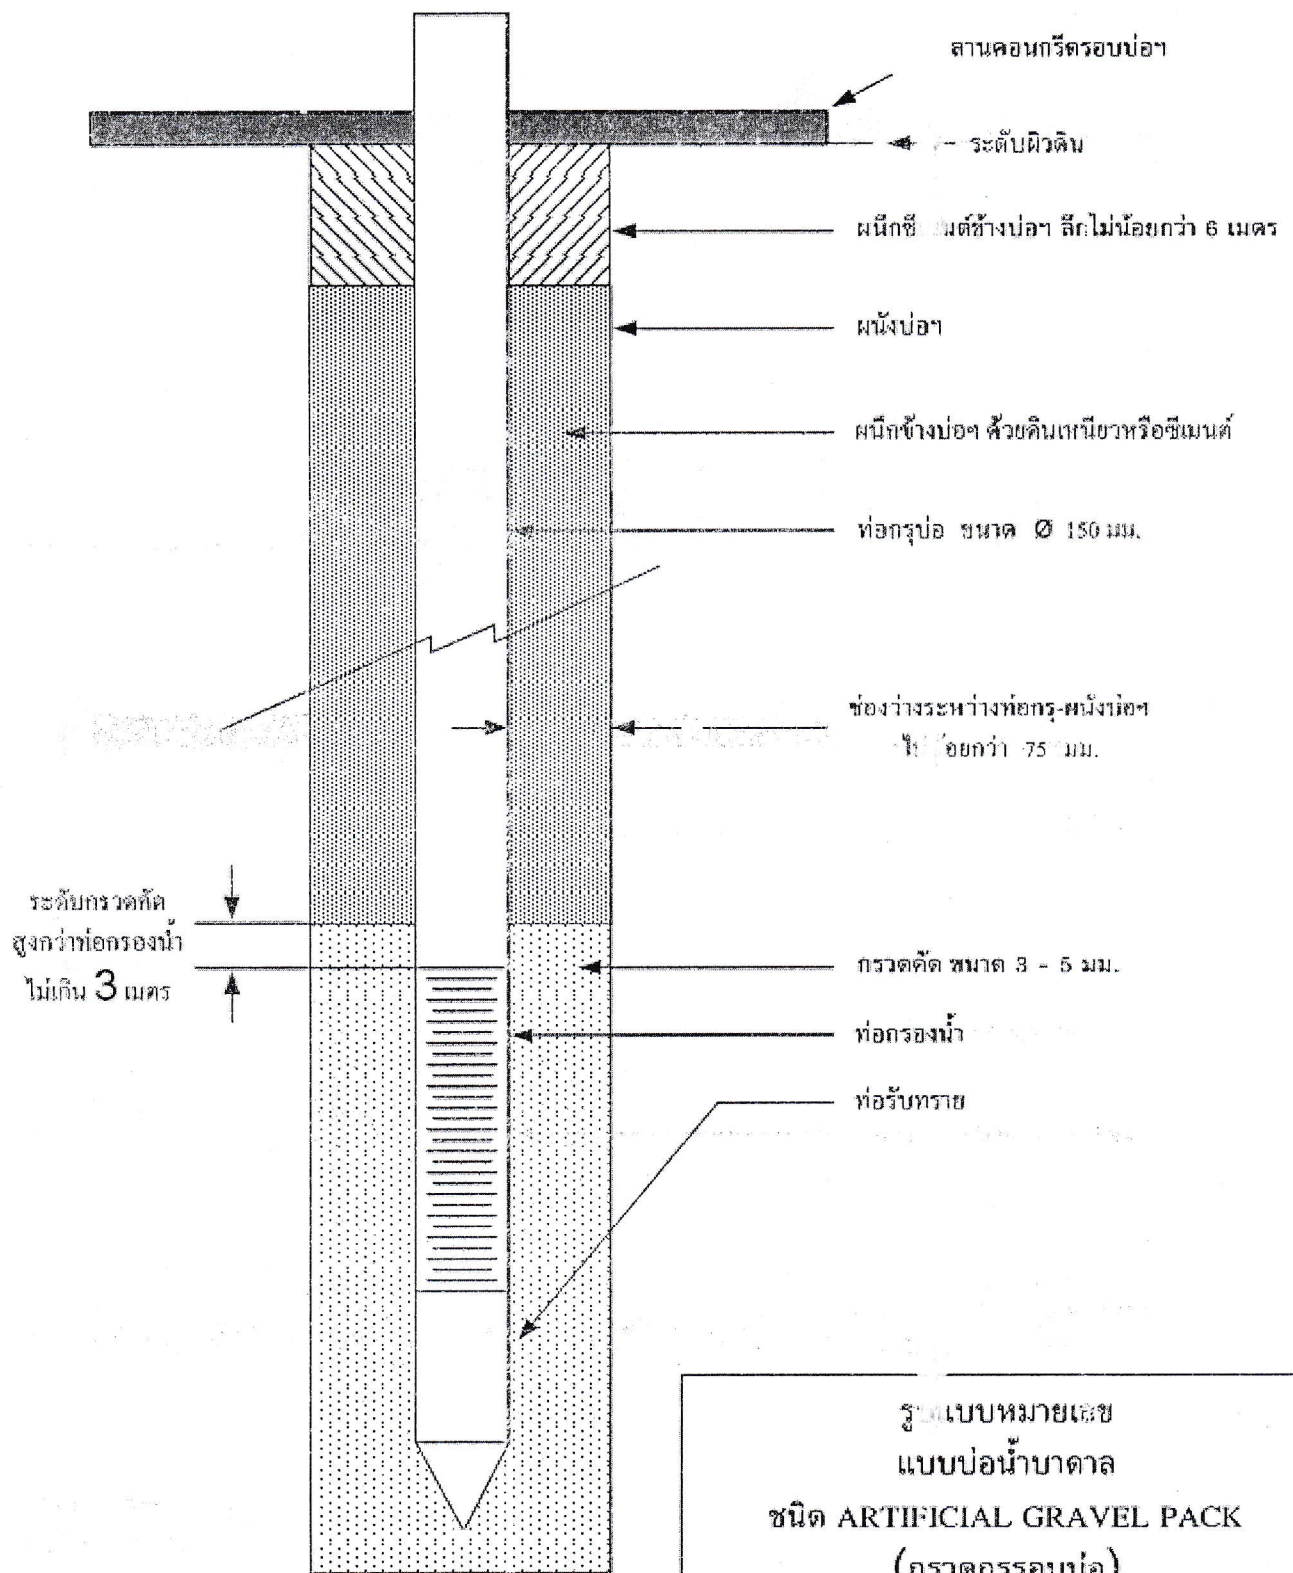

รูปแบบหมายเลข  
 แบบบ่อน้ำบาดาล  
 ชนิด ARTIFICIAL GRAVEL PACK  
 (กรวดกรုပ်บ่อ)  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม